

Uredjaj je u startu podešen

Adresa :1

Boud rate : 4800 modbus RTU 8n1

Ka da pošaljemo **FD FD FD 00 00 E9 88** uredjaj odgovara **FD FD FD 02 01 29 28**

U format **FD FD FD xx yy CRC**

xx je boud rate : 01---2400, 02---4800, 03--- 9600

yy je adresa uredjaja

Možemo menjati boud rate I adresu uredjaja

Npr. Za upis boud rate 9600 I adrese 2 šaljemo **FD FD FD 03 02 68 B9** , odgovor **FD FD FD 03 02 68 B9**

Za čitanje podataka

yy 03 00 00 00 02 CRC odgovor **yy 03 04 aa aa bb bb CRC**

aa aa = vrednost **In0** ,**bb bb** = vrednost **In1**

Npr. Uredjaj adresa 1 :


01 03 00 00 02 C4 0B odgovor **01 03 04 00 02 0C B7 1E 85**

Vrednost in0 = 00 02 =2

Vrednost in1 = 0C B7 = 3255

4-20mA = 655 – 3276

Module and three-wire transmitter connection diagram

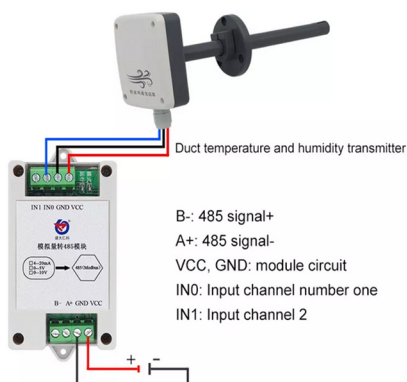

Module and two-wire transmitter connection diagram

