


# FA8 serija digitalnih panelmetara



## FUNKCIJE:

- Veliki LED displej, lako čitljiv
- Velika tačnost merenja, stabilna performansa
- FA8-\*\*10 za merenje frekvencije, taho metar
- FA8-\*\*10H za merenje sinusne AC frekvencije
- Veličina panela: 48H×96W
- Funkcija postavke preskaler koeficijenta

## 1. Kod modela

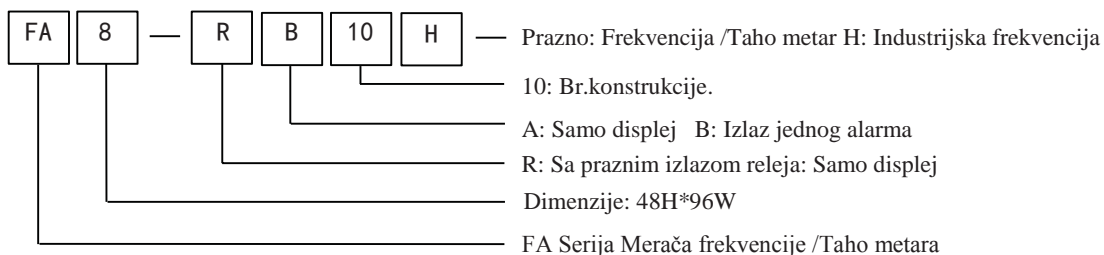


## 2.Oznake modela

Model	Dimenzije	Displej	Funkcija	Nivo ulaznog signala	Alarm
FA8-A10	48Hx96W	Dva reda 4 cifre	Frekvencija, Taho metar	L:0-2Vdc H:5-30Vdc	Nema
FA8-RB10	48Hx96W	Dva reda 4 cifre	Frekvencija, Taho metar	L:0-2Vdc H:5-30Vdc	Jedan Alarm
FA8-A10H	48Hx96W	Dva reda 4 cifre	Industrijska frekvencija	60-450VAC	Nema
FA8-RB10H	48Hx96W	Dva reda 4 cifre	Industrijska frekvencija	60-450VAC	Jedan Alarm


## 3. Tehnička specifikacija

Funkcija	Merenje frekvencije ili Taho metar
Ulazni mod	Frekvencija / Taho metar: L:0-2Vdc , H:5-30Vdc. Industrijska frekvencija: 60-450VAC
Merni opseg	Frekvencija: 0.1--5000Hz, Industrijska frekvencija: 0.1--1000Hz, Taho metar: 6--9999RPM
Tačnost merenja	±0.1% (25°C±5°C)
Potrošnja energije	≤3VA
Ulazna impedansa	FA8-**10≥10KΩ, FA8-**10H≥300KΩ
Decimalna tačka	Frekvencija/Industr.frekvencija: 00.00--0000 (Float decim.tačka), Taho metar: Nema decimalne tačke
Brzina odgovora	Oko 0.5S
Max. Displej	9999
Rel.vlažnost radne sredine	≤85% RH
Temperatura radne sredine	0~50°C
Napajanje	AC 110V/220V 60/50Hz
Dimenzije	48mm(H)×96mm(W)×110mm(L)
Težina	350g
Jačina izolacije	AC 2000V 1min
Impedansa izolacije	DC 500V ≥100MΩ


## 4. Indikacije na panelu

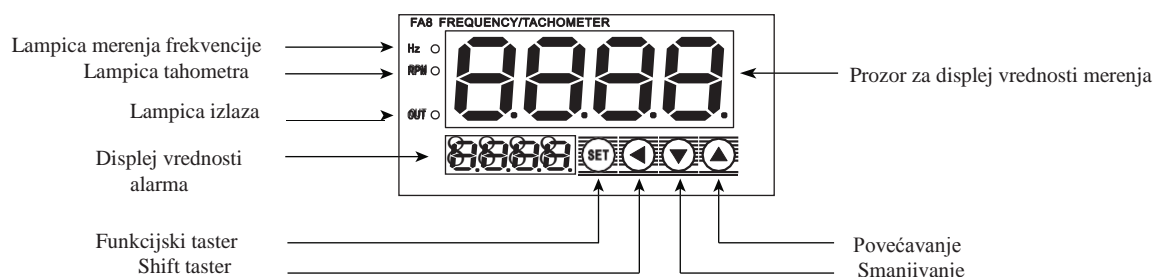


## 5. Operativna sekvenca

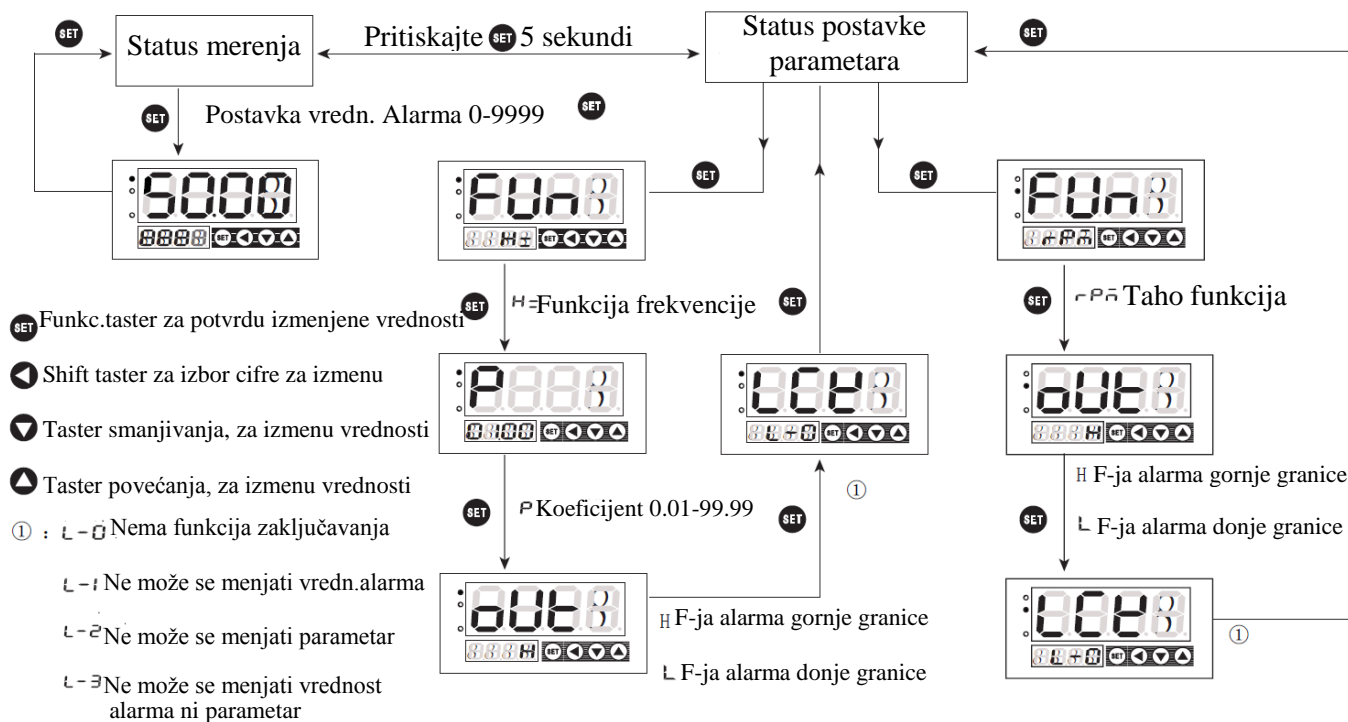

## 6. Dimenzije

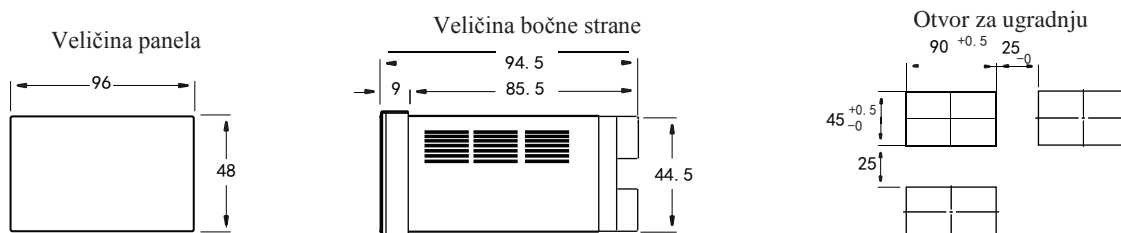

## 7. Dijagram logike izlaza

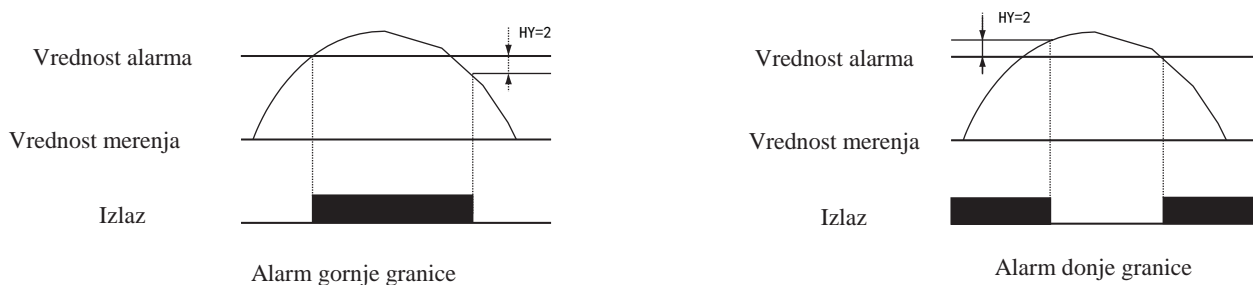

## 8. Povezivanje terminala

