

DTR8-A&B TIP TAJMERA ZA DIN ŠINU

KORISNIČKO UPUTSTVO

1. Opis proizvoda:

DTR8A su tajmeri sa odlaganjem vremena. Kada je dovedeno napajanje na ulaz brojanje započinje i traje do zadatog vremena. Nakon toga brojanje prestaje i relej se isključuje.


Tajmer se resetuje usled prekida napajanja.

DTR8B su tajmeri bez odlaganja vremena. Ovaj tajmer koristi prekidače povezane na L i S port. Brojanje započinje kada se prekine izvor napajanja, a zaustavlja se nakon zadatog vremena i relej se uključuje.


2. Osnovne karakteristike

Model	DTR8A DTR8B
Napajanje	220VAC 50/60HZ ili 12VDC ili 24V DC
Opseg brojanja	1-60S i X1 X5 X10
Radno okruženje	-5°C ~ 55°C
Potrošnja	≤7VA
Metod ugradnje	DIN šina

3. Grafički prikaz

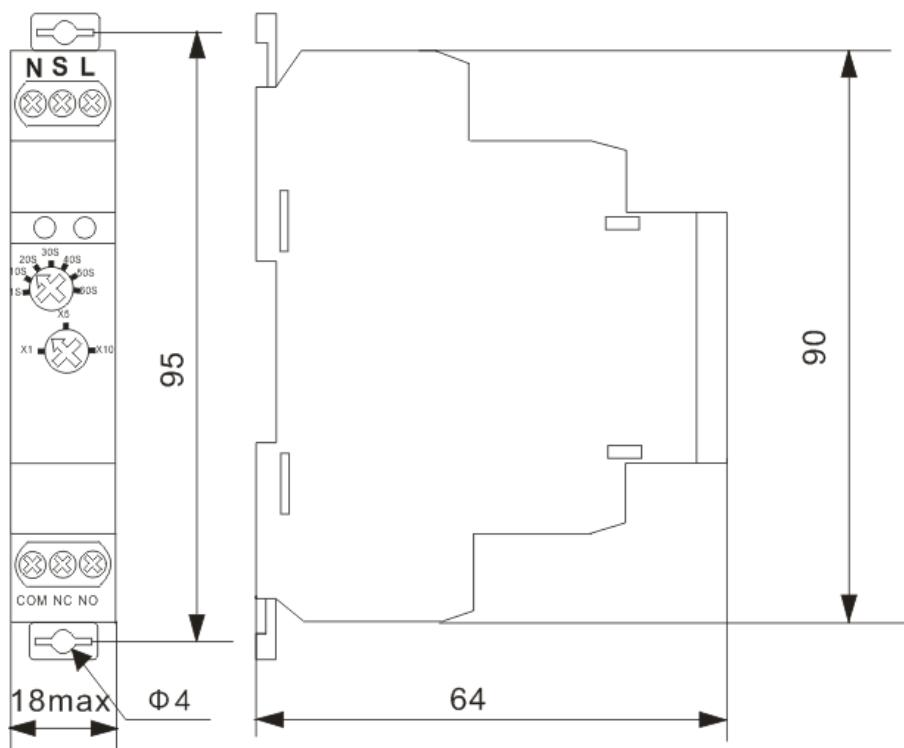

4. Dijagram žičenja

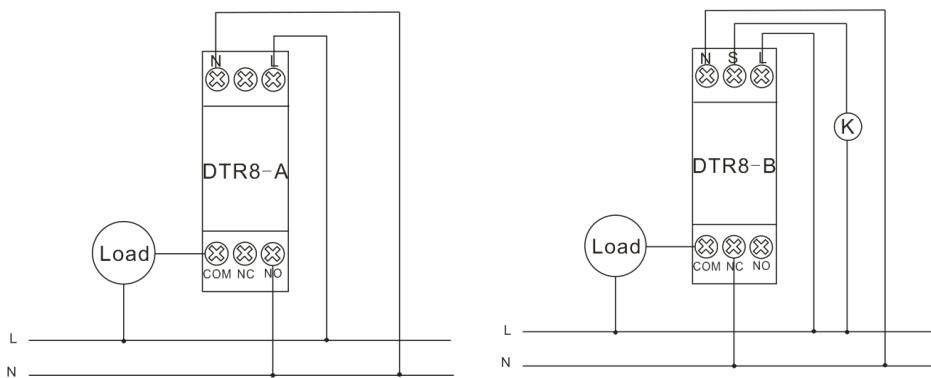

Uključeno odlaganje: Povežite COM i NO

Isključeno odlaganje: Povežite COM i NC. Pomoću prekidača ili senzora odaberite S ili L. Brojanje započinje kada se to omogući pomoću prekidača K. Relej će se otvoriti po završetku brojanja.

Napomena: potrebno je ožičiti uređaj prema propisanom uputstvu kako bi se izbegla oštećenja na proizvodu i ugrožavanje opšte bezbednosti.

5. Opis:

Naziv	Opis
	Koristite prekidač da izaberete vreme od 1S do 60S
	Postoje tri položaja: X1, X5 i X10 Na primer, kada namestite 5S i X5 relej će se aktivirati Na 25S