


Uputstvo za regulator temperature i vlage WSK-303

Tehničke karakteristike	
Napajanje	220VAC
Preciznost merenja	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / 5%RH
Ciklus uzorkovanja	0.5s
Merni opseg	$-40-100^{\circ}\text{C}$ / 0-100%RH
Izlaz	2x rele- 220VAC 3A
Uslovi okruzenja	0-50°C, 30-85%RH

Dimenzije

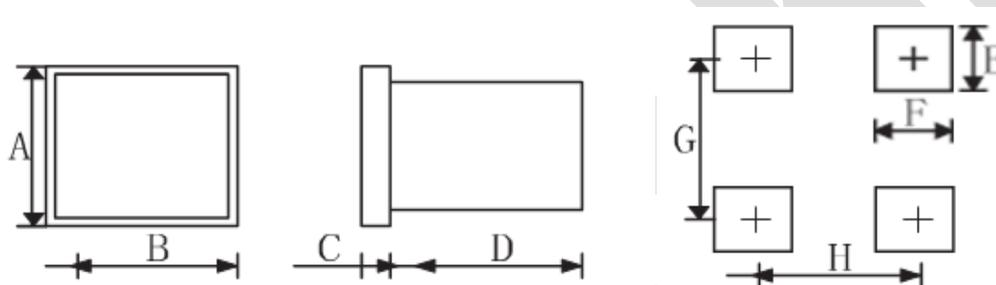


WSK-303 (izraženo u mm)							
A	B	C	D	E	F	G	H
96	96	13	80	111	111	140	140

Šema povezivanja

Može se razlikovati raspored klema, pogledati na samom uređaju prilikom povezivanja!

WSK-303

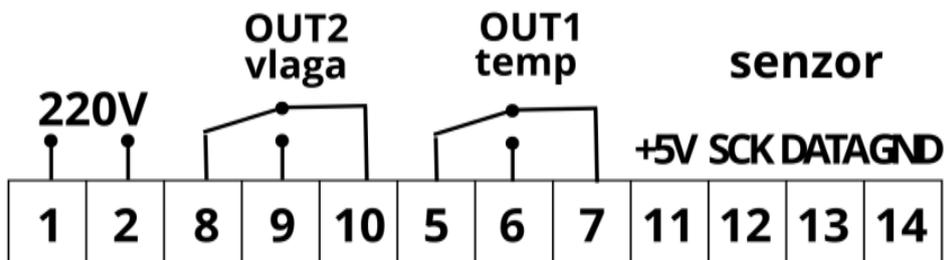

Parametri

Prikaz	Opis	Opseg	Fabrička vrednost
CSd	Setovanje temperature	-40-100°C	30
HSd	Setovanje vlage	0-100%RH	70
COU	Režim rada temperature	0: grejanje 1: hlađenje	0
HOU	Režim rada vlage	0: dodavanje 1: oduzimanje	0
CHY	Histerezis temperature	0.1-20°C	5
HHY	Histerezis vlage	1-50%RH	10
CPV	Korekcija merene temperature	-10-10°C	0
HPV	Korekcija merene vlage	1-10%RH	0
REST	Resetovanje parametara	1111	0000

Ostali parametri su podešavanja za komunikaciju i alarme koje ovaj model ne poseduje!

Primer podešavanja

Pritisnuti taster **SET** i zadržati 2s, na taj način se ulazi u podešavanja. Prvi parametar je **CSD**- setovanje temperature. Ulazak u parametar se vrši pritiskom na taster **SET**. Promena cifre se vrši kratkim pritiskom na **SET**, a vrednost se podešava tasterima ← i →. Potvrda se vrši pritiskom na taster 

Prolazak kroz parametre se vrši strelicama ← i →.

Izlazak iz parametara se vrši pritiskom na taster .

Indikacija LED na regulatoru	
OUT1	Indikacija izlaza za vlagu
OUT2	Indikacija izlaza za temperaturu
PW	Indikacija uključenosti uređaja