

DHC19-Y

Zvezda-trougao tajmer

DHC19-Y

Ovaj uređaj omogućava jednostavne, ekonomične i pouzdan rad „zvezda-trougao“ induktivnih motornih startera.


Ugradnja na DIN šinu

- ⌘ Posebno dizajniran za induktivne motorne startere.
- ⌘ Promena vremena (0.1~0.5sek) iz zvezde (Y) u trougao ( $\Delta$ ) vrši se u skladu sa korisničkim zahtevima.
- ⌘ Kratko vreme otpuštanja, pogodno za operacije koje zahtevaju brzo ponavljanje.
- ⌘ Procesni indikatori: zeleno LED svetlo za rad u trouglu, crveno LED svetlo za rad u zvezdi.
- ⌘ Podesivi prekidač na prednjoj strani za vreme rada u zvezdi: 1 sek ~ 100 sek
- ⌘ Jednostavno „zvezda-trougao“ žičenje

## ‡ KARAKTERISTIKE

⌘ Naznačeni napon	AC 220V 50/60Hz (AC 110V 230V 240V po potrebi).
⌘ AC potrošnja	Oko 3W
⌘ Podesivo odlaganje vremena u zvezdi (Y)	1 do 10/100 sekundi komandni izlaz
⌘ Fiksno vreme prelaza (zvezda u trougao)	0.1 sekund
⌘ Preciznost ponavljanja	$\pm 0.5\%$ punog opsega
⌘ Preciznost podešavanja	$\pm 5\%$ punog opsega
⌘ Vreme za reset	Kraće od 0.5 sek
⌘ Komandni izlaz	1 C/O, 5A 250V AC, 1 relej
⌘ Mehanički životni vek	1,000,000 operacija
⌘ Električni životni vek	100,000 operacija pod naznačenim opterećenjem
⌘ Temperatura okruženja	-10°C to 55°C
⌘ Vlažnost okruženja	45~85% RH
⌘ Težina	Oko 150g
⌘ Indikacija	Zeleno LED svetlo za operacije u zvezdi, crveno LED svetlo za operacije u trouglu, centralno LED svetlo za status.


## ‡ DIJAGRAM OPERACIJA

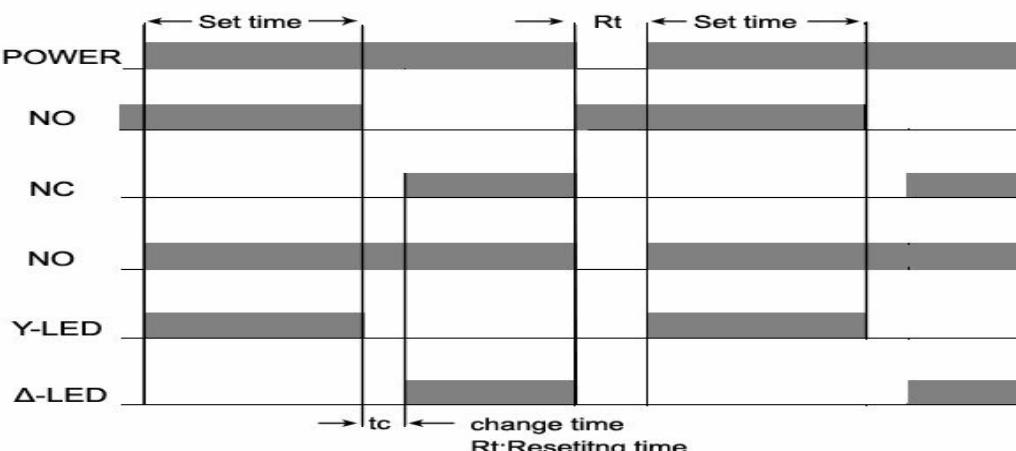

Vremenski opseg

VREMENSKI PREKIDAČ	VREMENSKI OPSEG
x 1	1S~10S
x 10	1S~100S

‡ UGRADNJA I DIMENZIJE

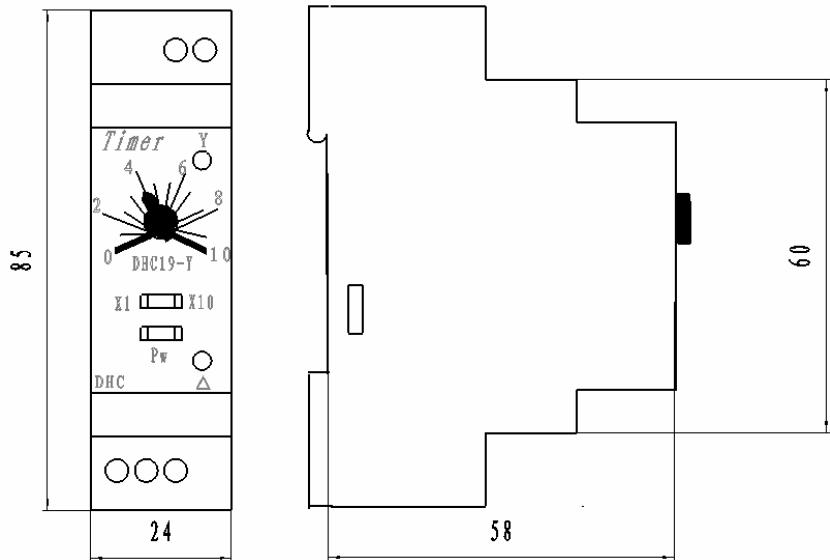

WENZHOU DAHUA INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION CO.,LTD

E-MAIL:DHC@WZ.ZJ.CN HTTP://WWW.CHINADHC.COM